

BMC
SWITZERLAND 



Trailsync

Limpeza del guardapolvo

Trailsync

Limpeza del guardapolvo

Indice

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Herramientas necesarias | 3 |
| 2. | Nota general | 4 |
| 3. | Instrucciones paso a paso | 5 |

1. Herramientas necesarias:

Banco de trabajo:



Trapos limpios:



Llaves Allen:



5 minutos



Grasa lubricante:



2. Nota general

Recomendamos lo siguiente:

- limpiar completamente el retén del guardapolvo en intervalos de 50 horas para lograr la mejor funcionalidad.
- un servicio completo de la tija del sillín cada 200 horas de uso o aprox. cada 2 años (según los km recorridos por el ciclista).


El servicio de la tija de sillín Trailsync deben realizarlo distribuidores BMC autorizados.

3. Instrucciones paso a paso



1 Afloje el tornillo M5 de la cabeza de la tija de sillín.

2 Retire la cabeza de la tija del sillín Trailsync; no es necesario quitar el sillín.

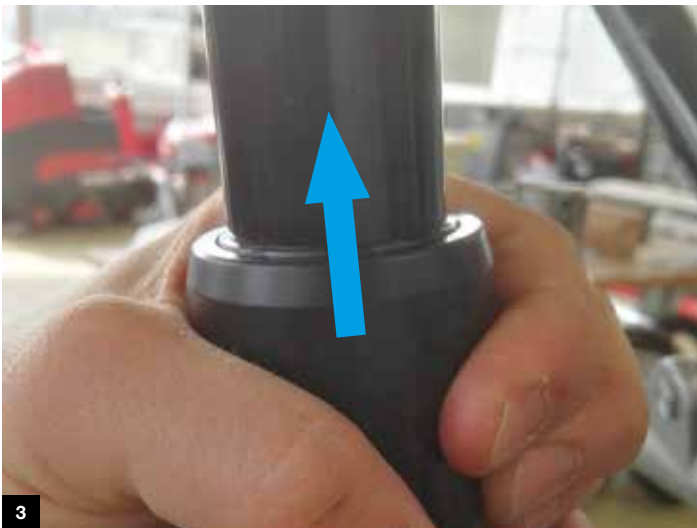

3 Tire del cabezal del sello para quitarlo del tubo.

4 Limpie exhaustivamente todas las piezas.



5 Engrase el cabezal del sello.

6 Vuelva a montar el cabezal del sello.

Aviso:
Debe escucharse un ruido de "clic" cuando el rascador de polvo quede bloqueado correctamente en su posición.



7 Vuelva a montar la cabeza del sillín.

8 Alinee el sillín y apriete la cabeza de la tija del sillín al par de apriete recomendado.

Aviso:
El par de apriete recomendado es 6 Nm.